

ESPRESSO

COFFEE

MACHINES


x + x +



MACINACAFFE' - COFFEE GRINDERS

AUTOMAC

Il sistema di autsetting tra S50 e macinadosatore MAC 80
The auto setting system between S50 and our MAC 80 grinder

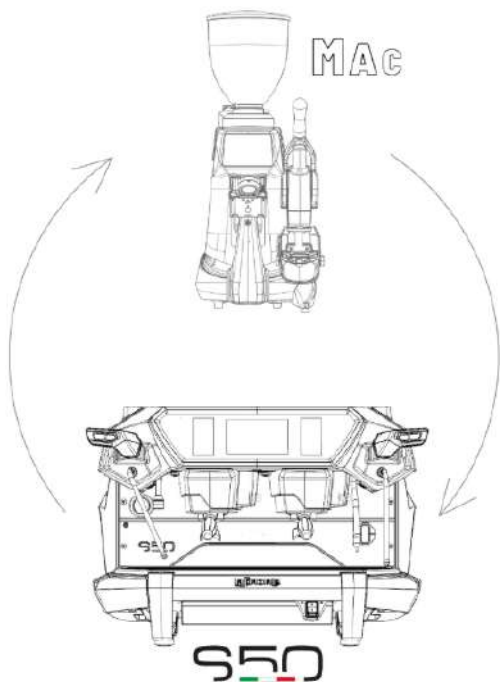

AUTOMAC lavora su un algoritmo di calcolo esclusivo che rileva i parametri impostati sulla macchina e li comunica al macinacaffè in modo da monitorare ed eventualmente correggere in modo automatico la granulometria del caffè mantenendo costante il tempo di estrazione.

VANTAGGIO?

Controllo e accuratezza di tutti i parametri di estrazione del caffè.

Il tempo di estrazione rimane costante grazie a:

- rilevamento continuo e sistematico della dose di caffè macinato
- regolazione automatica del punto di macinatura (quando necessaria)
- pressatura uniforme indipendentemente dall'operatore grazie al pressino dinamometrico integrato

Inoltre l'innovativo sistema PCM (Pulizia Camera Macinatura), facilita la pulizia delle macchine e aiuta a conservare inalterato il grado di macinatura.

AUTOMAC works on an exclusively developed calculation algorithm which detects the parameters set on the coffee machine and transmits them to the grinder so as to monitor and eventually correct automatically the grinding point, by keeping extraction time always constant.

ADVANTAGE?

Utmost control and accuracy of all coffee extraction parameters.

The extraction time remains consistent thanks to:

- continuous and systematic control of the ground coffee dose
- automatic adjustment of the grinding point (when necessary)
- uniform tamping, regardless of the operator, thanks to the built in dynamometric tamper

Furthermore, the innovative feature PCM (grinding chamber cleaning) makes it easier to clean grinding blades and helps to keep the grind point always the same.

+ x + MACINACAFFE' - COFFEE GRINDERS + x +

MAC ON DEMAND SMART

Grind by Weight

MAC 65 SMART ON DEMAND

MACINE **PIANE/FLAT BLADES:** Ø 64 mm

GIRI **MACINE/BLADES** REVS:

1350/min (50 Hz) - 1550/min (60 Hz)

65 SMART ON DEMAND

65 SMART ON DEMAND + PCM

MAC 80 SMART ON DEMAND

MACINE **PIANE/FLAT BLADES:** Ø 83 mm

GIRI **MACINE/BLADES** REVS:

1350/min (50 Hz) - 1550/min (60 Hz)

80 SMART ON DEMAND

80 SMART ON DEMAND + PCM



+ * + MACINACAFFE' - COFFEE GRINDERS + * +

MAC ON DEMAND

MAC 65 ON DEMAND

MAC 65 GT ON DEMAND

MACINE PIANE/FLAT BLADES: Ø 64 mm

GIRI MACINE/BLADES REVS:

1350/min (50 Hz) - 1550/min (60 Hz)

65 ON DEMAND

65 ON DEMAND + PCM

65 GT ON DEMAND

65 GT ON DEMAND + PCM

MAC 80 ON DEMAND

MACINE PIANE/FLAT BLADES: Ø 83 mm

GIRI MACINE/BLADES REVS:

1350/min (50 Hz) - 1550/min (60 Hz)

80 ON DEMAND

80 ON DEMAND + PCM



+

*

+

*

+

+

*

+

*

+

MAC ON DEMAND

MOD.	CATACITA' CAMPANA BEAN HOPPER CAPACITY	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	PESO NETTO NETWEIGHT	DIMENSIONI DIMENSIONS
MAC 65 ON DEMAND	1,5 kg	110/230 V 50-60 Hz 350W	13 kg	230X615X270 mm
MAC 65 ON DEMAND + PCM	1,5 kg	110/230 V 50-60 Hz 350W	13 kg	230X615X270 mm
MAC 65 GT ON DEMAND	1,5 kg	220/230V 50-60 Hz 450W	13 kg	230X615X270 mm
MAC 65GT ON DEMAND + PCM	1,5 kg	220/230V 50-60 Hz 450W	13 kg	230X615X270 mm
MAC 80 ON DEMAND	1,5 kg	110/230 V 50-60 Hz 650W	15 kg	230X670X270 mm
MAC 80 ON DEMAND+PCM	1,5 kg	110/230 V 50-60 Hz 650W	15 kg	230X670X270 mm
MAC 65 SMART ON DEMAND	1,5 kg	220/230V 50-60 Hz 450W	13 kg	230X620X274 mm
MAC 65 SMART ON DEMAND + PCM	1,5 kg	220/230V 50-60 Hz 450W	13 kg	230X620X274 mm
MAC 80 SMART ON DEMAND	1,5 kg	220/230V 50-60 Hz 650W	15 kg	234X680X275 mm
MAC 80 SMART ON DEMAND + PCM	1,5 kg	220/230V 50-60 Hz 650W	15 kg	234X680X275 mm

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.
The manufacturer reserves the right to modify the features of the appliances described in this brochure with no prior notice.

MAC

MAC 65

MACINE PIANE/FLAT BLADES: Ø 64 mm

GIRI MACINE/BLADES REVS:

1350/min (50 Hz) - 1550/min (60 Hz)

65 MANUAL

65/A AUTOMATIC

MAC 80

MACINE PIANE/FLAT BLADES: Ø 83 mm

GIRI MACINE/BLADES REVS:

1400/min (50 Hz) - 1600/min (60 Hz)

80 MANUAL

80/A AUTOMATIC



MAC

MOD.	CAPACITÀ CAMPANA BEAN HOPPER CAPACITY	CAPACITÀ DOSATORE DOSER CAPACITY	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	PESO NETTO NET WEIGHT	DIMENSIONI DIMENSIONS
MAC 65 MANUAL	1,5 kg	250 g	220/230 V 50-60 Hz 350 W	14 kg	230x615x270 mm
MAC 65/A AUTOMATIC	1,5 kg	250 g	110/230 V 50-60 Hz 350 W	14 kg	230x615x270 mm
MAC 80 MANUAL	1,5 kg	250 g	220/230 V 50-60 Hz 850 W	16 kg	230x670x270 mm
MAC 80/A AUTOMATIC	1,5 kg	250 g	110/230 V 50-60 Hz 850 W	16 kg	230x670x270 mm

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.
The manufacturer reserves the right to modify the features of the appliances described in this brochure with no prior notice.

MAC

MOD.PCM

Con l'innovativo sistema PCM (Pulizia Camera Macinatura):

- La camera di macinatura è rimovibile, sollevando le 2 dip laterali;
- Le operazioni di pulizia si semplificano e velocizzano;
- Il grado di macinatura non viene modificato.

With the PCM system (Cleaning Grinding Chamber):

- The grinding chamber can be easily removed, Ripping up 2 side dips;
- The maintenance operations will be simplified and speeded up;
- The grinding point will not be modified.

SMART

Grind by Weight



La linea SMART assicura una dose sempre calibrata, garantendo un espresso con precisione costante.

- La **forcella con bilancia integrata** dosa automaticamente la quantità ideale di caffè nel portafiltro, senza bisogno di regolazioni extra.
- Anche in condizioni difficili o su superfici non perfette, la precisione rimane impeccabile.

With the SMART line, every espresso is crafted through flawless precision.

- The **fork with an integrated scale** automatically delivers the exact amount of coffee into the portafilter, without any need for additional adjustments.
- Even in challenging conditions or on uneven surfaces, accuracy remains uncompromised, ensuring consistently perfect results.



SUPPLEMENTO -OPTION



Pressino dinamometrico-
Dynamometric Tamper

MICRO/A

MICRO A AUTOMATIC

MACINE PIANE/FLAT BLADES: ø 58 mm

**GIRI MACINE/BLADES REVS:
1400/min (50 Hz) - 1600/min (60 Hz)**

CAPACITÀ CAMPANA/BEAN HOPPER CAPACITY 500 g
CAPACITÀ DOSATORE/DOSER CAPACITY 200 g
ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY 110/230 V 50-60 Hz 250 W
PESO NETTO/NET WEIGHT 10 kg
DIMENSIONI/DIMENSIONS 169X473X240 mm



+ * + **MACINACAFFE' - COFFEE GRINDERS** + * +

MICRO ON DEMAND

MICRO ON DEMAND

MACINE PIANE/FLAT BLADES: ø 58 mm

GIRI MACINE/BLADES REVS:

1400/min (50 Hz) - 1600/min (60 Hz)

CAPACITÀ CAMPANA/BEAN HOPPER CAPACITY

500 g

ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY

110/230 V 50-60 Hz 250 W

PESO NETTO/NET WEIGHT

9 kg

DIMENSIONI/DIMENSIONS

180X478X237 mm



Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.
The manufacturer reserves the right to modify the features of the appliances described in this brochure with no prior notice.



espresso coffee machines

Casalecchio di Reno (BO) Italy - Via Eleonora Duse, 8
tel. +39 051 6111011 - fax +39 051 6111040
www.laspaziale.com - info@laspaziale.com